


RWT55

Yalıtımlı Doğrama Sistemi / Insulated Door&Window System

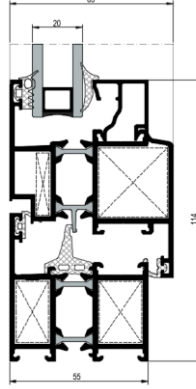

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ/ FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ/ VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI/ PROFILE WALL THICKNESS	1,6/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI/ MAX. GLASS THICKNESS	36 mm
ISI BARIYERLERİ/ THERMAL INSULATION BAR	14,8 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR/ INWARD OPENING	*	*
DIŞA AÇILIR/ OUTWARD OPENING	*	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		*
ÇİFT EKSEN AÇILIM/ TILT&TURN OPENING	*	*
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT/ VENT FOR PVC ACCESSORIES	*	*
PİVOT / PIVOT		*
ÇEK&SÜR / TILT&SLIDE	*	*
KATLANIR / FOLDING	*	*

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

IFT ROSENHEIM 10.2011

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		E... (2000+ Pa)	
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)			B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)							3,24~3,54 W/M²K		
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140-2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)							32 Db		

